Stahl & Klein Eisen Material.

Stabstaal

Bei ein relativ mitteller Gewicht des Stabstahl braucht man:

* 1 Packet Spagetti (oder Blumendraht 1,2 mm)
* 1 Quer-Boden Stützleiste (3mm x 2mm)
* 1 Unterlegleiste (2mm x 1mm)
* 1 Mecrobandkleber 1.2 mm

Vorerst werden die Spagetti- Leisten für die Stabstahl Imitierung abgesagt auf eine Länge von 275 mm.
Die Leisten werden in eine Menge von 24 Stück durch ein kleines Rohr geführt (an eine Seite ovalisiert) in Schritten von etwa 5 cm und mit Secundekleber zusammen geklebt.

Jedes Mal werden die Leisten mit Tesa klebebandstück umschwachtelt bis einige Tropfen Secundekleber die Leisten zusammen halten.

In Schritten von etwa 5 cm wird diese Arbeitsweise wiederholt, bis alle Leisten zusammenkleben.
(Bild Hinten)

Nach grundierung (Bild Mitte) werden die Leisten Stabstahl in Dunkel Graue Farbe gesprüht und gleichzeitig mit Grau braune Farbe nachgespritzt um die richtige Farbtone zu bekommen.

Die Packeten werden mit Micro Klebeband „zuzammen“ gebunden.
(Bild Vor)

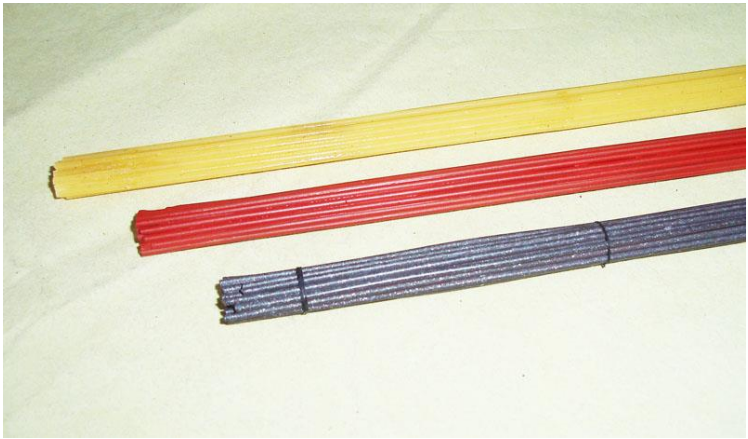

Bezüglich die gesammte Ladung und die Ladekapazität des verwendete Wagens werden selbstverständlich mehrere Drahtpaketen hergestellt.

Diese eingefarbtes Stabstahl wird jetzt auf das Stützholz geklebt und, mit Unterlegleiste, weiter hochgestapelt bis zwei Ebene (= Vollast Wagen) um eine Ladung Stabstahl zu bekommen.

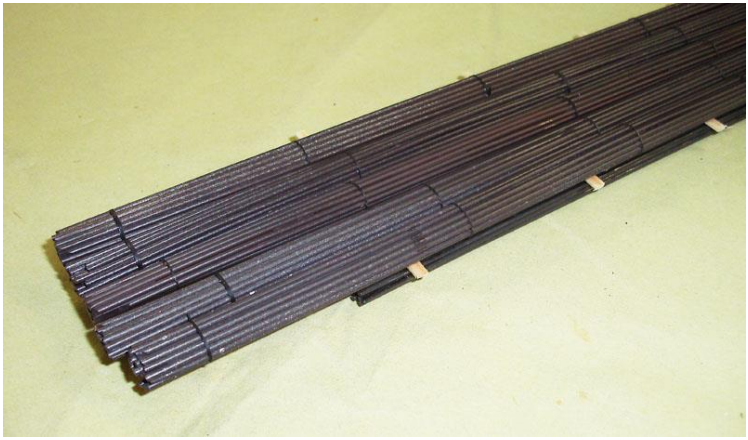

Die Verladung geht hier auf einem Rems Wagen , die sehr geeignet ist für diesem Versand.

Rohrstahl

Bei ein relativ mittlerer Gewicht des Stahlrohrs braucht man:

* 1 Packet grosses Trinkhalmen (Rohrdurchm. 6mm)
* 1 Quer-Boden Stützleiste (3mm x 2mm) oder
* 1 Karton Streife (40mm x 250mm)
* 1 Mikro- Klebeband 1.2 mm

Vorerst werden die Trinkhalm Leisten für die Stahlrohr Imitierung abgesagt auf eine Länge von 275 mm.

Die Leisten werden in eine Menge von 7 Stück durch ein kleines Rohr geführt und mit Secundekleber zusammen geklebt.

In Schritten von etwa 9 cm wird diese Arbeitsweise wiederholt, bis alle Leisten zusammen- kleben.

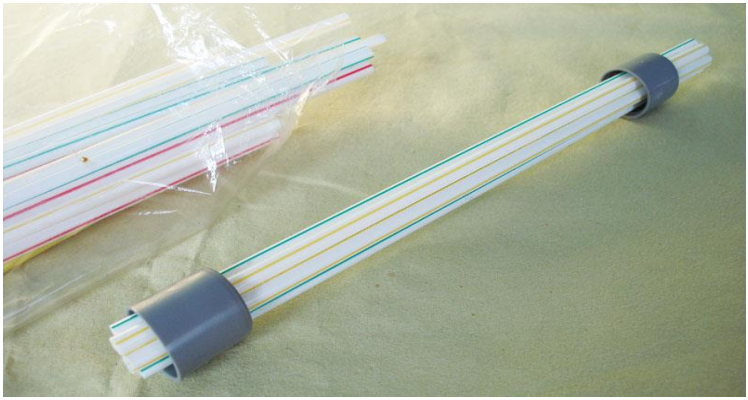

Nach Grundierung mit Kunststoffprimer werden die Halme in Dunkel Graue Farbe gespritzt.

Gleichzeitig wird mit Grau braune Farbe nachgespritzt um die richtige Farbtone zu bekommen.

Die Rohr Pakete werden mit Mikro Klebeband „zusammen“ gebunden.

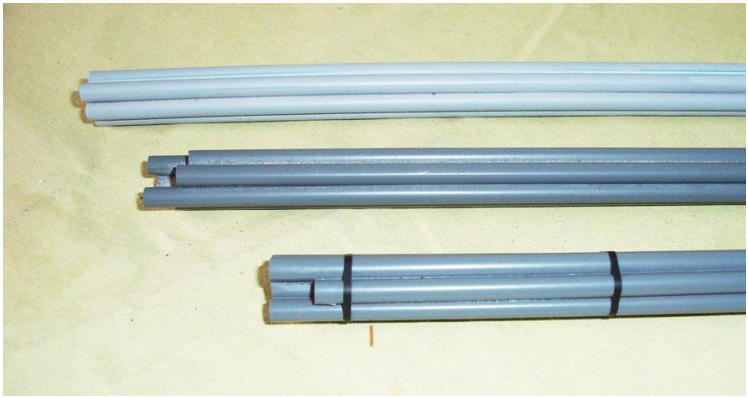

Vier dieser eingefärbten Stahlrohr Paketen werden jetzt nebeneinander geklebt auf die Kartonstreife geklebt.
Mit offen geklappte Ladeschwellen braucht man kein weiteres Stützholz. Die Ladung kann auch auf Stützholz geklebt werden aber nur auf diese Weise dass die Ladung genau zwischen die Rungen passt.

Weitere Rohr Paketen können noch hochgestapelt werden um eine Ladung Stahlrohr zu bekommen.

Die Verladung geht hier auf einem Rmms Rungenwagen, die sehr geeignet ist für diesen Versand.

Insoweit die Rohre schon vorgebunden sind, brauchen die nicht weiter auf den Wagen gebunden zu sein, insoweit die Ladung niedriger ist als die Rungen Höhe.