

IC Wagen der DBAG Epoche 5:

Die Standard D-Zugwagen in Nahverkehr bekamen , vor Ende letzte Jahrzehendes, einem Licht grauen Anstrich mit roten Zierstreife unter den Fensterband und mit neue DBAG Logo.

1ste Klasse IC Wagen Gattung Aimz 261 der DBAG, Ep 5.

Die Aimz 261 1Kl Wagen sind teilweise die alte IR Fahrzeuge (blau- weis) Aim 260 Wagen, die ein neues Farbleid bekommen haben und eine renovierte Innenausstattung mit ein offenes Sitzraum



Als Grund für dem 1 Kl Aimz 261 Wagen wird auch ein 1 Kl. D-Zugwagen genommen von Rivarossi, wobei die Fenstereinteilung gleich bleibt und kaum weitere Umbau notwendig ist.

Gehäuse Umbau:


Vorerst werden die Wagenteile wie die Drehgestelle, die Faltenbalge und das Dach zerlegt. . Die Treppen können durch Messing Klappritten ersetzt werden.

Die Farbe von das Gehäuse wird entfernt mit Bremsöl, getrocknet und entfettet.

Die Bremsschalter am Unterrand wird abgeschliffen.

Alles wird wiederum grundiert mit kunststoff primer, denn kein weitere Umbauten an das Gehäuse notwendig sind.
Auf den kunststoffprimer kommt ein Schicht normal Primer in weiss.

Die Fensterverglasung wird vom Dach abgesägt (mit Ausnahme von dir Stirnfenster)
Die Kupplungs kulisse werden eingebaut.

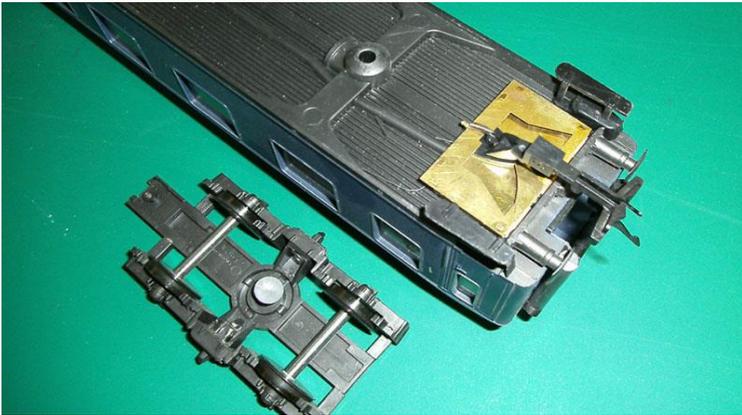

und die Radsätze von die Drehgestelle ausgetauscht für Metall Räder



Farbanstrich:

Die Stirnfenster (mit das Dach verbunden) werden abgeklebt und das Dach wird basaltgrau gespritzt. (Ral 7012)

Die Unterseite des Wagens und die Stirnseiten bekommen einem Basaltgrauen Anstrich, die nach trocken abgeklebt wird. (Ral 7012)

Jetzt bekommt das Gehäuse unter den Fensterband einem Anstrich in Verkehrsrot (Ral 3020)

Nach trocken wird die untere „Zierstreife“ abgeklebt mit 6 mm
Jetzt bekommt das gesammtes Gehäuse einem Anstrich in licht grau.

(Ral 7035)

Die Fensterumrandung wird mit graue Gel Stift von Tamy mit die Hand umrandet.

Die Beschriftung wird abgereibt und mit Klarlack gesichert.

Jetzt werden die richtige graubraun getönte Fenstereinsätze eingeklebt.




Innenausstattung:

Die erste Klasse Wgen Aimz 261 umfasst ein offenes Mittelraum (in 2 Abteile) mit Abteile an jede Stirnseite in kieselgrauen (Ral 7032) Anstrich mit beige graue (Ral 7006) Polster.

Abteilung

Dieser Ausführung hat ein verglaste Abteil mit an eine Stirnseite 3 Abteile und an die andere Stirnseite 2 Abteile mit dazwischen ein Offenes Sitzraum. Alle Abteile haben dreisitzige und zweisitzige Sessel, abwechselnd angeordnet.

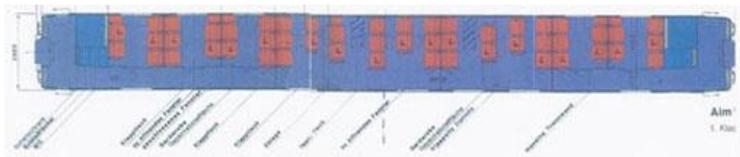


Sessel Anfertigung:

Die Sessel kann man kaufen oder selbst anfertigen aus Kunststoff Profile aus die Selbstbaumarkt: dafür braucht man:

- 1x L Profilleiste 15mm x 15mm. Symetrisch. (Bild Voran)
- 1x U Profilleiste 14mm x 14 mm Symetrisch. (Bild Mitte)
- 1x Abkant Profilleiste 15mm x 6 mm x10 mm . (Bild Hinten)

Aus die L Profilleiste, sägt man von eine Seite 3 mm ab, so dass man ein L Profil bekommt von 15mm x 12 mm.

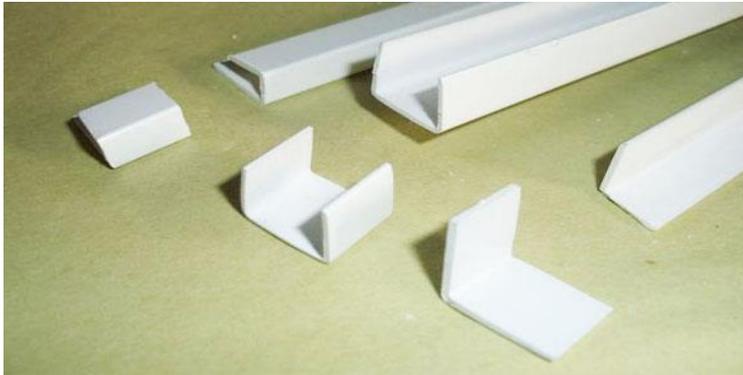

Diese gleiche Profile kann man für Ein-, Zwei- und Dreisitzige Sessel verwenden.

Die Profilleisten sind abgerundet und brauchen kaum eine Nachbearbeitung, im Falle die Einzelteile sauber abgesägt sind. Die


Die Sägekanten kann man ein wenig nachschleiffen mit Schmirgelpapier.

Einsitzige Sessel:


Aus die L Profilleiste (15mm x 12 mm) braucht man, pro Sessel ein Stück von 12 mm Breite. Von das Abkant Profil sägt man pro Sessel auch ein Stück ab von 12 mm Breite.

Diese zwei Teile werden zusammen geklebt. (Bild links)

Aus die U Profilleiste (10 mm x 10 mm) sägt man, pro Sessel ein Stück ab von 12 mm Breite, wobei die scharfe Ecke etwa abgerundet werden. (Bild rechts)

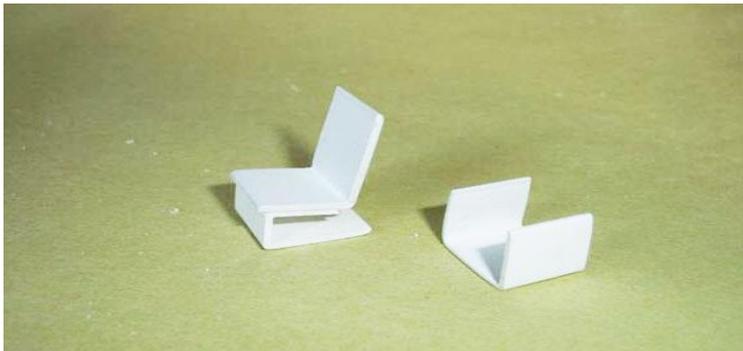


Diese beide Teile werden ineinander geschoben und verklebt.

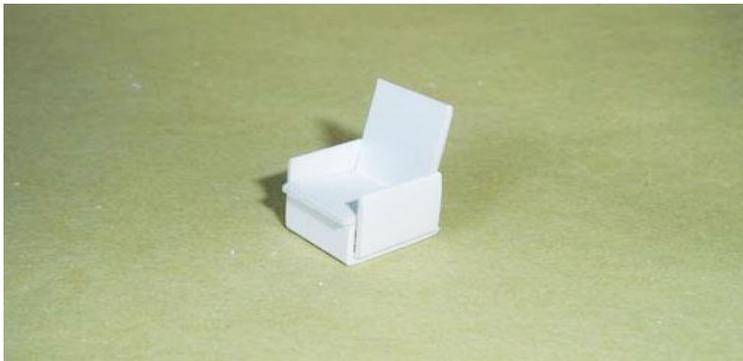


Dreisitz Sessel:


Aus das Abkant Profil sägt man, pro Dreisitzbank, ein Stück ab von 38 mm Breite. Dieses Teil wird an die Oberseite mit 2 weitere Sägeschnitten eingesagt, jedesmal um 13 mm vom Ende. (Bild links)
Aus das U Profil (14 mm x 14 mm) sägt man, pro Dreisitzbank, **zwei** Stück ab von jede 12 mm Breite. (Bild rechts)

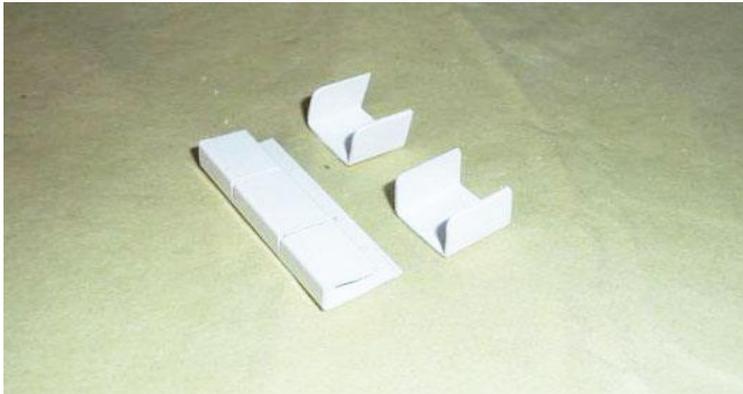

Die zwei U Profil Teile werden in die Sägeschnitten von das Abkantprofil eingeschoben und festgeklebt. (Bild links)
Aus die L Profilleiste (15mm x 12 mm) sägt man, pro Dreisitzbank, dri Stücken ab von jedes 12 mm Breite. (Bild rechts)

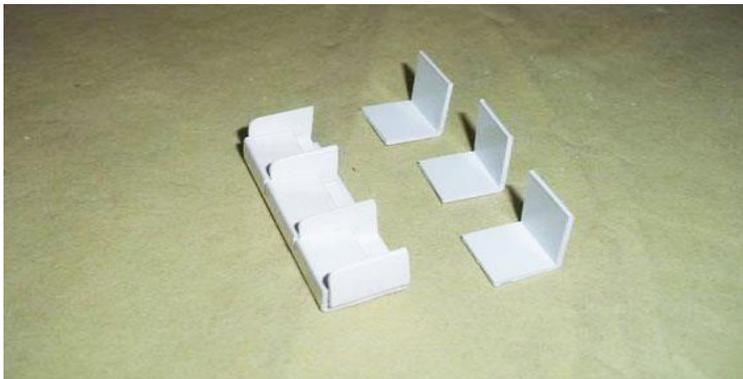

Die L Profilen werden als Sitze eingeschoben; verkleben kommt nur nach Grundierung und Lackierung in grau.

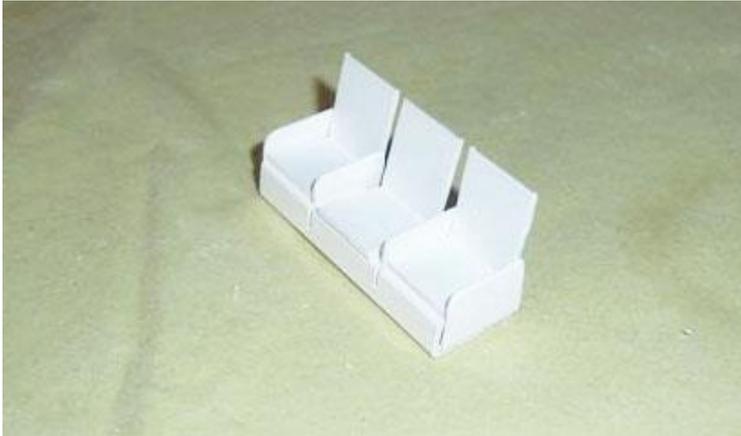

Zweisitz Sessel:

Aus das Abkant Profil sägt man, pro Zweisitzbank, ein Stück ab von 25 mm Breite. Dieses Teil wird mit 1 Sägeschnitt eingesagt, 13 mm vom Kopf.

Aus das U profil (14 x 14 mm) sägt man, pro Zweisitzbank, ein Stück ab von 12 mm Breite.


Das U Profil wird in die Sägeschnitt von das Abkant-Profil eingeschoben und geklebt.

Aus die L Profilleiste (15x 12 mm) sägt man, pro Zweisitzbank, 2 Stücken von 12 mm Breite.


Die L Profilen werden als Sitze eingeschoben; verkleben kommt nur nach Grundierung und Lackierung in mehr Farben Anstrich.

Ein Kleinregal (nur bei 2 sitz Sessel angebaut) kann man auch aus das Abkant-Profil anfertigen in gleiche Länge von die Sessel (12 mm) und wird angeklebt an die offene Seite.


Die Abteilwände und die Bodenplatte sind aus 1.5 mm MDF geschnitten. Die Bodenplatte hat Schlitten um die Abteile und Wände zu richten und fest zu kleben.

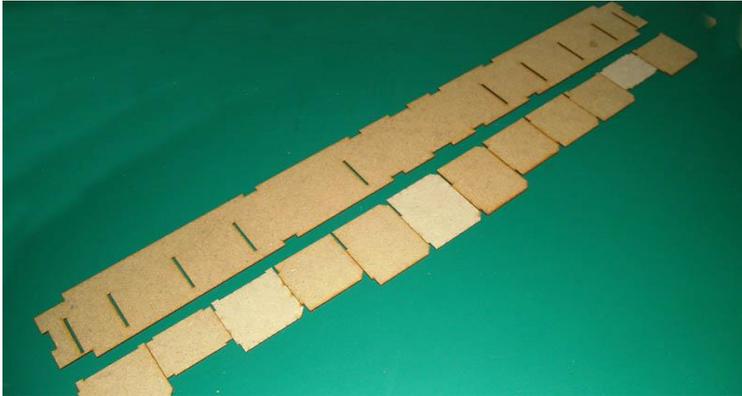

Nach Grundierung wird die Bodenplatte in Mittelgrau angestrichen. Die Wände bekommen ihren farblichen Anstrich. Die Abteilwände werden in die Boden Schlitten montiert.

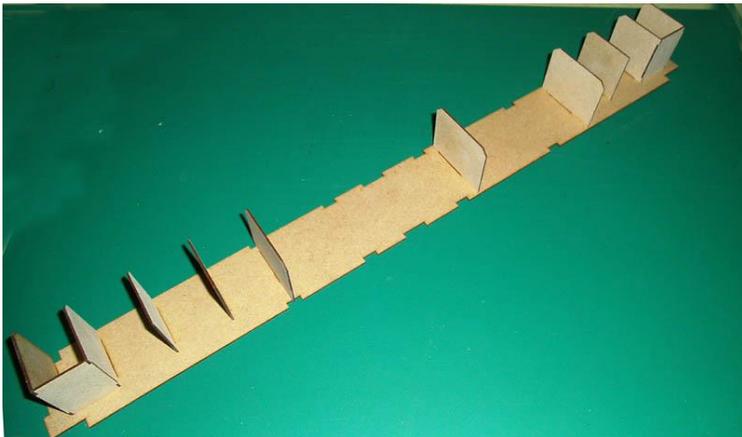

Die vorbereitete Sessel werden in die richtige Stellung geklebt.

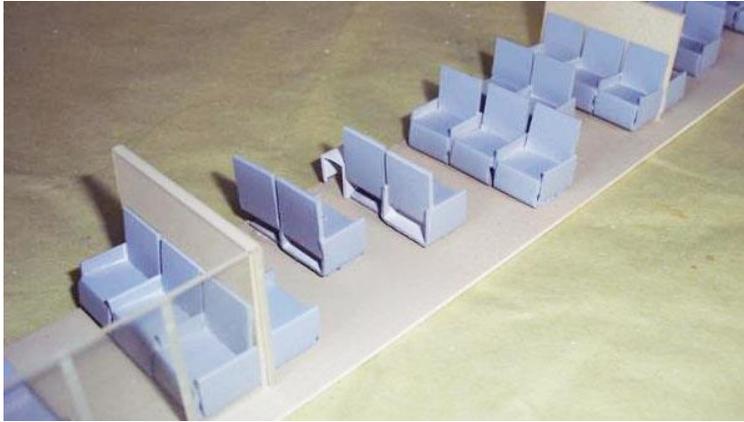

Die verglaste Abteil Wände sind aus Lexan (ähnlich wie Plexiglas in 1.5 mm) gefertigt. Die Wandstruktur wird mit Klebeband darauf simuliert. Die durchsichtige Wände werden eingeklebt.

Die Innenstattung wird auf die bodenplatte geschraubt.



Montage:

Das Dach wird wieder aufgeklipst mit die Faltenbälge.



Die Drehgestelle werden montiert; Tür- und Rangiergriffe werden nachbehandelt mit Metall Farbe, weil Türöffnungen mit Schwarzstift nachgezogen werden.

Auch die Schlussbeleuchtung wird Signalrot eingefärbt (Ral 3001) oder mit Leds bestückt.

Und fertig ist der Wagen Gattung **Amz 260 der DBAG.**





